



Colonnettes à sertir à la presse V-SO4

 **Inox série 400**

ouverte

DONNÉES
CAO
EN LIGNE

Série
487

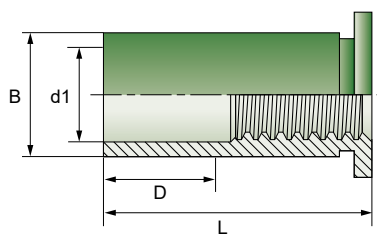

M	min.	L	D	d1	B	H		Distance minimale centre du trou / bord de la tôle	N°
M3	1,02	3,00	± 0,25	± 0,13	- 0,13	4,80	4,22	6,00	10487030003
		4,00							10487030004
		6,00							10487030006
		8,00							10487030008
		10,00	± 0,25	± 0,13	- 0,13	4,80	4,22	6,00	10487030010
		12,00							10487030012
		14,00							10487030014
		16,00							10487030016
		18,00							10487030018
		18,00	± 0,25	± 0,13	- 0,13	4,80	4,22	6,00	10487030018
3,5M3	1,02	3,00							10487035003
		4,00							10487035004
		6,00							10487035006
		8,00							10487035008
		10,00	± 0,25	± 0,13	- 0,13	5,39	5,41	7,10	10487035010
		12,00							10487035012
		14,00							10487035014
		16,00							10487035016
		18,00							10487035018
		18,00	± 0,25	± 0,13	- 0,13	5,39	5,41	7,10	10487035018

M	min.	L	D	d1	B	H		Distance minimale centre du trou / bord de la tôle	N°
M4	1,27	4,00	± 0,25	± 0,13	- 0,13	7,90	7,14	8,40	10487040004
		6,00							10487040006
		8,00							10487040008
		10,00							10487040010
		12,00	± 0,25	± 0,13	- 0,13	7,90	7,14	8,40	10487040012
		14,00							10487040014
		16,00							10487040016
		18,00							10487040018
		20,00							10487040020
		22,00							10487040022
M5	1,27	25,00	± 0,25	± 0,13	- 0,13	7,90	7,14	8,40	10487040025
		4,00							10487050004
		6,00							10487050006
		8,00							10487050008
		10,00	± 0,25	± 0,13	- 0,13	7,90	7,14	8,40	10487050010
		12,00							10487050012
		14,00							10487050014
		16,00							10487050016
		18,00							10487050018
		20,00							10487050020
M5	1,27	22,00	± 0,25	± 0,13	- 0,13	7,90	7,14	8,40	10487050022
		25,00							10487050025
		25,00							10487050025

Colonnettes à sertir à la presse en acier inoxydable (série AISI 400), adaptées pour la pose dans les tôles d'une dureté **supérieure à HRB 80 (jusqu'à 88)**.

 Les colonnettes avec filetage, 3,5M3, offrent une épaisseur de paroi plus importante pour la taille de filetage M3.