



Écrous à sertir à la presse V-B

acier zingué

borgne

DONNÉES
CAO
EN LIGNE

Série
450

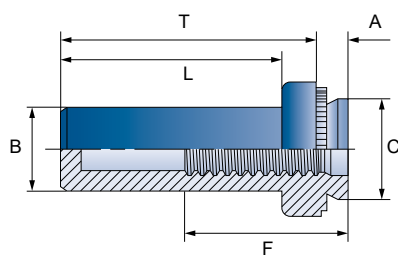

Écrous à sertir à la presse en acier trempé, adaptés pour la pose dans les tôles d'une dureté jusqu'à HRB 80.

M	 min.	E ± 0,25	F min.	A max.	C max.	B max.	 + 0,08	L max.	T ± 0,25	Distance minimale centre du trou / bord de la tôle	N°
M3	1,00	6,35	5,30	1,00	4,22	3,84	4,25	8,50	9,60	4,80	10450030001
	1,40			1,40							10450030002
M4	1,00	7,95	7,10	1,00	5,38	5,20	5,40	9,80	11,20	6,90	10450040001
	1,40			1,40							10450040002
M5	1,00	8,75	7,10	1,00	6,38	6,02	6,40	9,80	11,20	7,10	10450050001
	1,40			1,40							10450050002
M6	1,40	11,10	7,80	1,40	8,72	7,80	8,75	12,70	14,30	8,60	10450060001
	2,30			2,30							10450060002