



# Écrous à sertir à la presse borgne V-BS

Inox série 300

borgne

DONNÉES  
CAO  
EN LIGNE

Sérié  
451

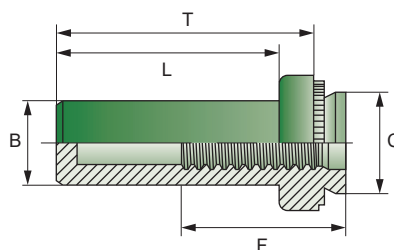

Écrous à sertir à la presse en acier inoxydable (série AISI 300), adaptées pour la pose dans les tôles d'une dureté **supérieure à HRB 70**.

M	$\frac{\text{min.}}{\text{max.}}$	E $\pm 0,25$	F min.	A max.	C max.	B max.	$\frac{\text{min.}}{\text{max.}}$ + 0,08	L max.	T $\pm 0,25$	Distance minimale centre du trou / bord de la tôle	N°
M3	1,00	6,35	5,30	1,00	4,22	3,84	4,25	8,50	9,60	4,80	10451030001
	1,40			1,40							10451030002
M4	1,00	7,95	7,10	1,00	5,38	5,20	5,40	9,80	11,20	6,90	10451040001
	1,40			1,40							10451040002
M5	1,00	8,75	7,10	1,00	6,38	6,02	6,40	9,80	11,20	7,10	10451050001
	1,40			1,40							10451050002
M6	1,40	11,10	7,80	1,40	8,72	7,80	8,75	12,70	14,30	8,60	10451060001
	2,30			2,30							10451060002