


Rivet Aveugle ouvert ALFO®

cuivre acier zingué
tête plate | ouvert

DIN EN ISO
16582

DONNÉES
CAO
EN LIGNE

Série
705

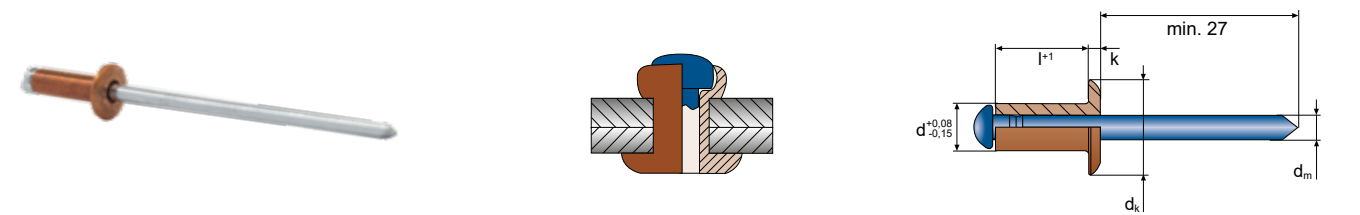

[2.0040]

d	l^{+1}	$\frac{d}{2}$	N°	
3,0	6,0	2,0 - 3,0	10705030060	500
	8,0	3,0 - 5,0	10705030080	500
	10,0	5,0 - 7,0	10705030100	500

d_k 6,3 -0,7 d_m 1,7 k 0,8 ±0,2 $\frac{d}{2}$ 3,1 mm $\frac{d}{2}$ 760 N $\frac{d}{2}$ 950 N

d	l^{+1}	$\frac{d}{2}$	N°	
4,0	6,0	2,5 - 3,5	10705040060	500
	8,0	3,5 - 5,0	10705040080	500
	10,0	5,0 - 7,0	10705040100	500

d_k 8,0 -1,0 d_m 2,0 k 1,0 ±0,3 $\frac{d}{2}$ 4,1 mm $\frac{d}{2}$ 1500 N $\frac{d}{2}$ 1800 N