

SOFTWARE UPDATE!

Das Aktualisieren der Software für den **Rivdom eVNG 2** Akku-Nieter ist unkompliziert und schnell durchführbar.

Bitte führen Sie das Update unbedingt schnellstens durch!




Die im Lieferumfang enthaltene SD-Karte befindet sich im ebenfalls mitgelieferten USB-Adapter.



Laden Sie die notwendige Datei herunter, entpacken diese und speichern sie auf der SD-Karte ab. (www.honsel.de/update-evng2/)



Trennen Sie das Werkzeug vom Akku.

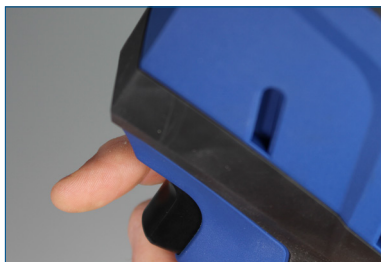


Betätigen Sie den Auslöser einmal.



SD-Karte mit den neuen Dateien in den Steckplatz unter der Abdeckung vorn am Werkzeug einführen.



Werkzeug mit dem Akku verbinden.



Halten Sie die **Tasten LINKS** und **RECHTS** gleichzeitig gedrückt ...



... und starten Sie den Upload mit dem Auslöser. Die Tasten LINKS/RECHTS und der Drücker können losgelassen werden.



Im Display wird der Upload-Fortschritt angezeigt. Solange dieser aktiv ist, leuchtet die Kontroll-LED **BLAU**. Sobald die blaue Farbe erlischt, ist das Software-Update **erfolgreich abgeschlossen**.

Für Fragen stehen Ihnen die bekannten Kontakte in Ihrem Vertriebsteam gern zur Verfügung.