



Colonnettes à sertir à la presse V-CSOS

 **Inox série 300**

ouverte | pour le montage dans trou borgne

DONNÉES
CAO
EN LIGNE

Série
496

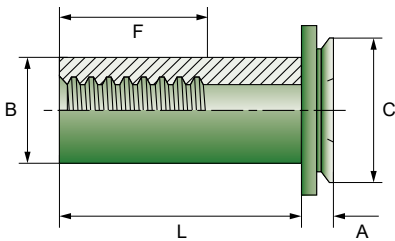

Colonnettes à sertir à la presse en acier inoxydable (série AISI 300), adaptées pour la pose dans les tôles d'une dureté **jusqu'à HRB 70**.

M	min. 	L + 0,05 - 0,13	 + 0,08	profondeur de forage	A	B	C	F	H	Distance minimale centre du trou / bord de la tôle	N°
M3	2,40	4,00	5,41	1,91	1,83	4,20	5,39	5,00	6,35	4,80	10496030004
		6,00									10496030006
		8,00									10496030008
		10,00									10496030010
		12,00									10496030012
M4	2,40	4,00	7,92	1,91	1,83	6,23	7,90	6,50	8,74	6,40	10496040004
		6,00									10496040006
		8,00									10496040008
		10,00									10496040010
		12,00									10496040012
		16,00									10496040016
		20,00									10496040020