


Rivet Aveugle Étanches CERTO®

acier zingué acier zingué
tête plate | étanche

DIN EN ISO
15976

DONNÉES
CAO
EN LIGNE

Série
907

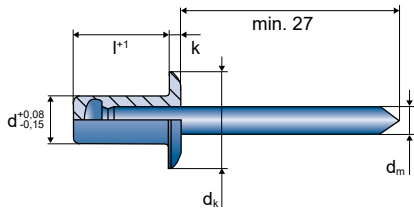

d	l*1		N°	
3,2	6,0	0,5 - 1,5	10907032060	500
	8,0	1,0 - 3,0	10907032080	500
	9,5	2,5 - 5,0	10907032095	500
d_k 6,0 -0,3 d_m 1,9 k 1,0 ±0,3 3,3 mm 1150 N 1300 N				
4,0	6,0	0,5 - 1,5	10907040060	500
	8,0	1,0 - 3,0	10907040080	500
	9,5	2,5 - 5,0	10907040095	500
	12,0	4,5 - 6,5	10907040120	500
	16,0	6,0 - 10,5	10907040160	500
d_k 8,0 -0,3 d_m 2,3 k 1,4 ±0,3 4,1 mm 1730 N 1860 N				

d	l*1		N°	
4,8	8,0	0,5 - 3,0	10907048080	500
	9,5	2,5 - 5,0	10907048095	500
	12,0	4,5 - 6,5	10907048120	500
	16,0	6,0 - 10,5	10907048160	500
d_k 9,5 -0,3 d_m 2,9 k 1,7 ±0,3 4,9 mm 2400 N 2800 N				